




Vrata s bočním skladem s osmi sekcemi



Zvláštní typ skládání vrat s lichým počtem sekcí



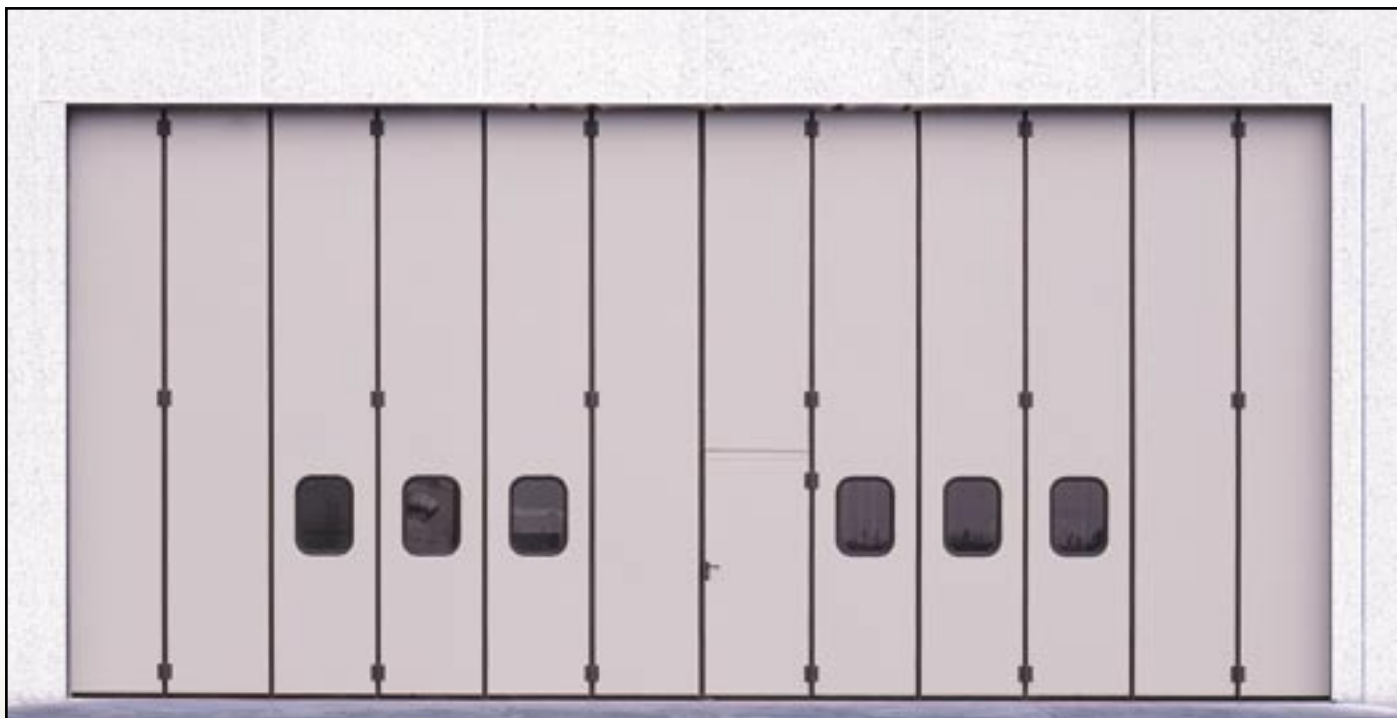

Vrata s dvojitým skladem s bezpečnostními bezbariérovými dveřmi

VRATA Skládací

Skládací vrata Isomarch jsou konstruována s pozemním vodičem, variabilním počtem sekcí, s jednoduchým nebo dvojitým skladem. **Jsou vhodná pro uzavírání otvorů velkých rozměrů.**

Pojezdové vozíky se čtyřmi ocelovými kolečky namontovanými na tropikalizovaných pozinkovaných kuličkových ložiscích.

Uzavírání s pákovými klikami STAR opatřené tyčemi z tropikalizované pozinkované oceli.


Pákové uzavírací kliky mohou být na požádání opatřeny zámkem a vnější klikou.

Závěsy z taženého hliníku s vypalovaným nátěrem černé barvy, s pouzdry, ocelovým čepem a axiálními ložisky.





Vrata s bočním skladem s pěti sekcemi a s dveřmi

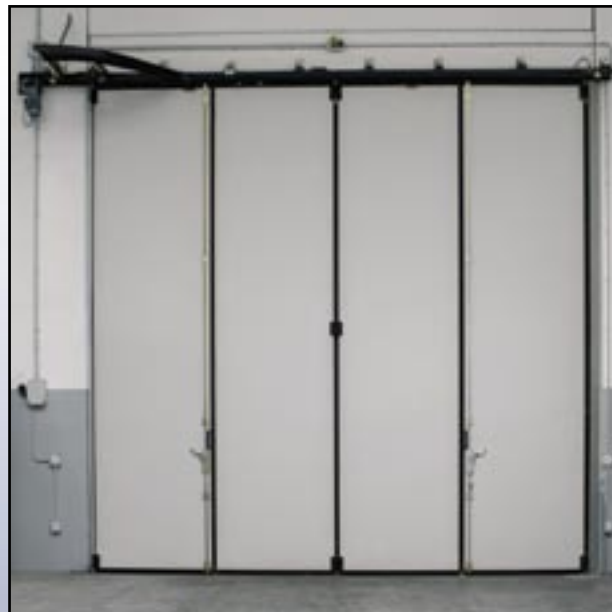

Vrata s bočním skladem se čtyřmi sekcemi

Výzkum a technologie

Křídla o celkové tloušťce 52 milimetrů jsou složena z vnitřního rámu s otevřeným krabicovým profilem z **pozinkované oceli** s obdélníkovým průřezem. Dvojitá stěna z plochého plechu se základním nátěrem.

Izolace pomocí panelu o vysoké hustotě s expanzním materiálem odpovídajícím normě

Horní vodič z pozinkované oceli opatřený úchytkami upevňovaný pomocí hmoždinek.

Spodní a horní těsnění s černým **polypropylenovým kartáčem** a hliníkovým držákem kartáče s eloxovaným nátěrem černé barvy, který je možné v případě výměny kartáče demontovat.

Těsnění z EPDM černé barvy s rozměry podle bezpečnostní normy.



Detail centrály



Vrata s bočním skladem s osmi sekcemi



Vrata s dvojitým bočním skladem čtyři + čtyři

Vrata Isola

Vrata Isola jsou projektována a vyráběna mladým a kompetentním personálem, který vyprojektoval celou řadu příslušenství za účelem optimalizace konečného výrobku.

Vrata se vyznačují elegantním designem a vyspělým technickým řešením.



Detail vodiče připraveného pro pohon.

