

Jednokolejnicová dráha pro pojezd vozíku

3-kolečkový vozík s čepem

Otvor pro ukotvení na zed'

Průchod pro posun tyče

Opěrná a kotvící trubka

Páková klika

Tyčka uzavíracího talíře

Zarážka pro uzavírací tyč

Zarážka pro uzavírací čep

Těsnění

Kartáč

Hliníkový pant

Vrata ISONOV

jsou konstruována **bez pozemního vodiče**, s variabilním počtem křídel, s jednoduchým nebo dvojitým skladem.

Pojzdové vozíky

s třemi **nylonovými** kolečky namontovanými na tropikalizovaných pozinkovaných kuličkových ložiscích.

Zavírání

je vybaveno **pákovými klikami STAR** a opatřeno tyčemi z tropikalizované pozinkované oceli. Pákové kliky mohou být na požádání opatřeny klíčem a vnější rukojetí.

Závěsy

z taženého hliníku s černým vypalovaným nástřikem, s pouzdry, ocelovým čepem a axiálními ložisky.

Křídla

o **celkové tloušťce 52 milimetrů** jsou složena z vnitřního rámu s otevřeným krabicovým profilem **z pozinkované oceli** s obdélníkovým průřezem. Dvojitá stěna z plochého plechu se základním nátěrem.

Tepelná izolace

pomocí panelu spojeného s expanzním materiálem odpovídajícím normě.

Horní vodič

z pozinkované oceli nebo na základě požadavku s nátěrem.

Těsnění



spodní a horní z černého **polypropylenu** a hliníkovým držákem kartáče s černým eloxovaným nátěrem, při výměně kartáče je možné držák demontovat.

Těsnění

těsnění z **EPDM** černé barvy s rozměry podle bezpečnostní normy.

Motor

Samosvorná převodovka 230 Volt.

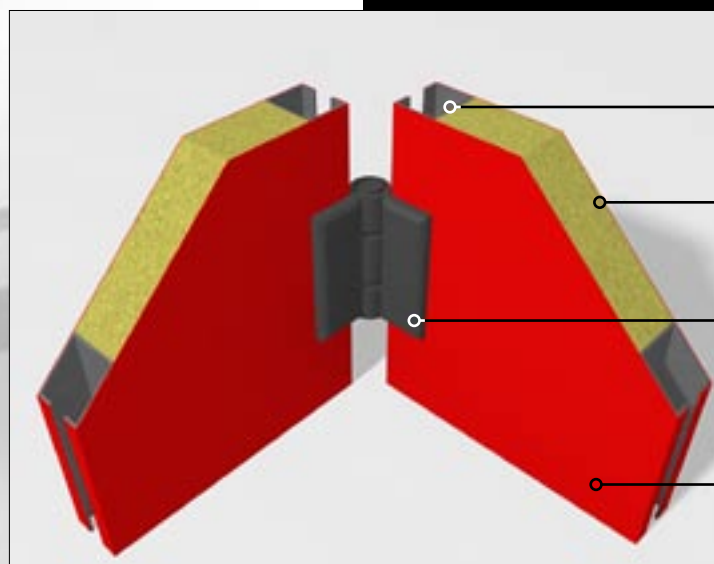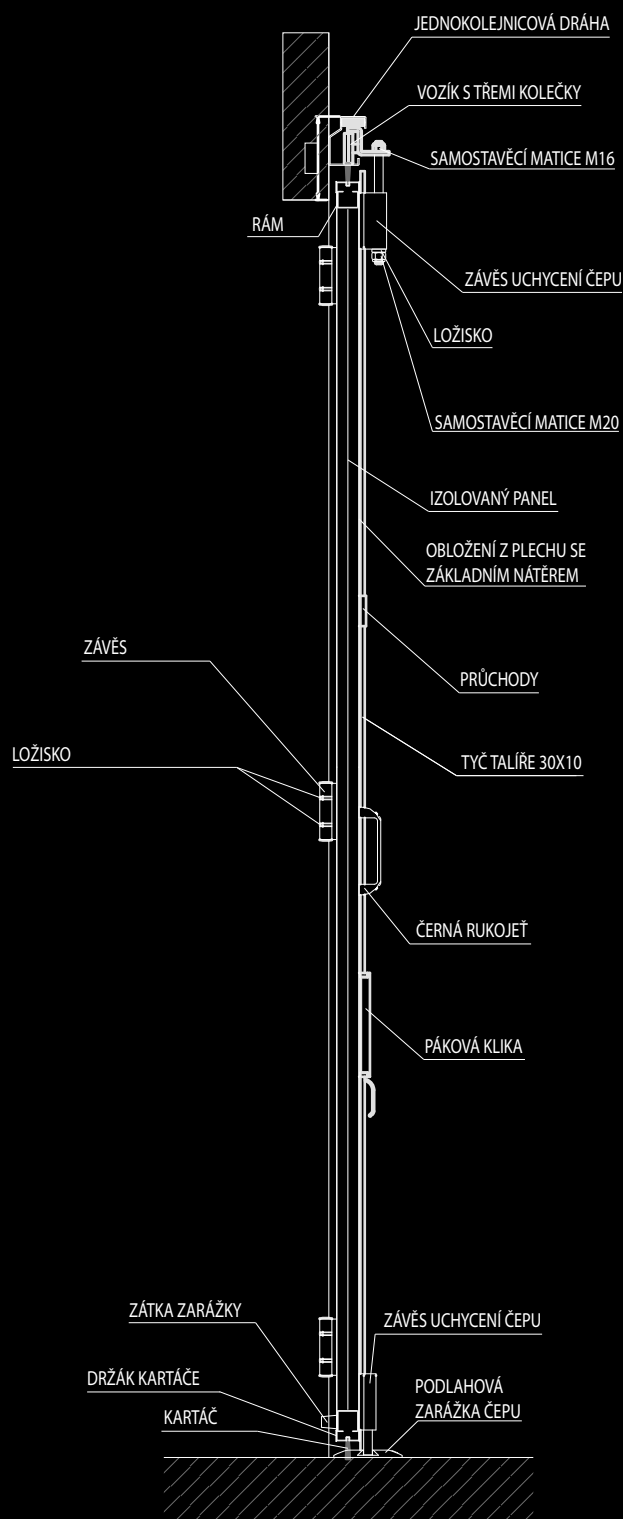

Otevřený krabicový profil

Izolační panel o vysoké hustotě

Závěs z taženého hliníku s vypalovaným nátěrem

Obložení z pozinkovaného plechu se základním nátěrem a hladkou úpravou



Vrata firmy Isola

jsou projektována
a vyráběna
kompetentním
personálem, který
projektoval celou
řadu příslušenství za
účelem optimalizace
konečného výrobku.

Vrata se vyznačují
elegantním designem a
vyspělým technickým
řešením.

Vrata Isola







Inovace a přizpůsobení požadavkům zákazníků

Neustálá investice

do inovace a

technologie má za účel

kvalifikovanější, odolnější

a **konkurenceschopnější**

výrobek, spolu s přesnou a

profesionální instalací.








Zabudované dveře

Zabudované dveře s hliníkovým rámem opatřené klikou a zámkem.

Na požádání dodávána s antipanickým madlem.

Okna


Okna jsou tvořena těsněním z EPDM černé barvy a bezpečnostním sklem 5+5 mm.

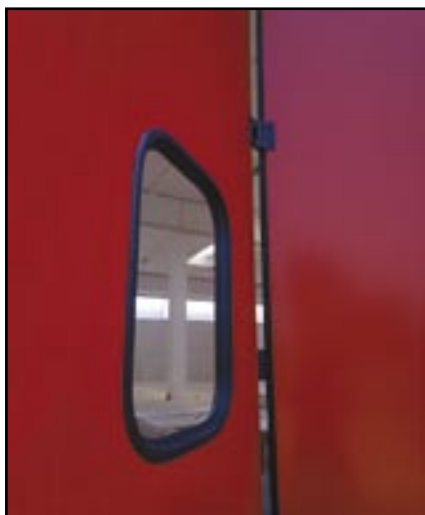

Zkrácené křídlo

Pro konstrukční řešení se zkráceným křídlem je použit panel vrat, do kterého jsou zabudovány profily zarážky a hliníkový odváděč kapek.

Je doplněno antipanickým madlem s dvoubodovým uzávěrem, dole a nahoře, klikou a vnějším zámkem.

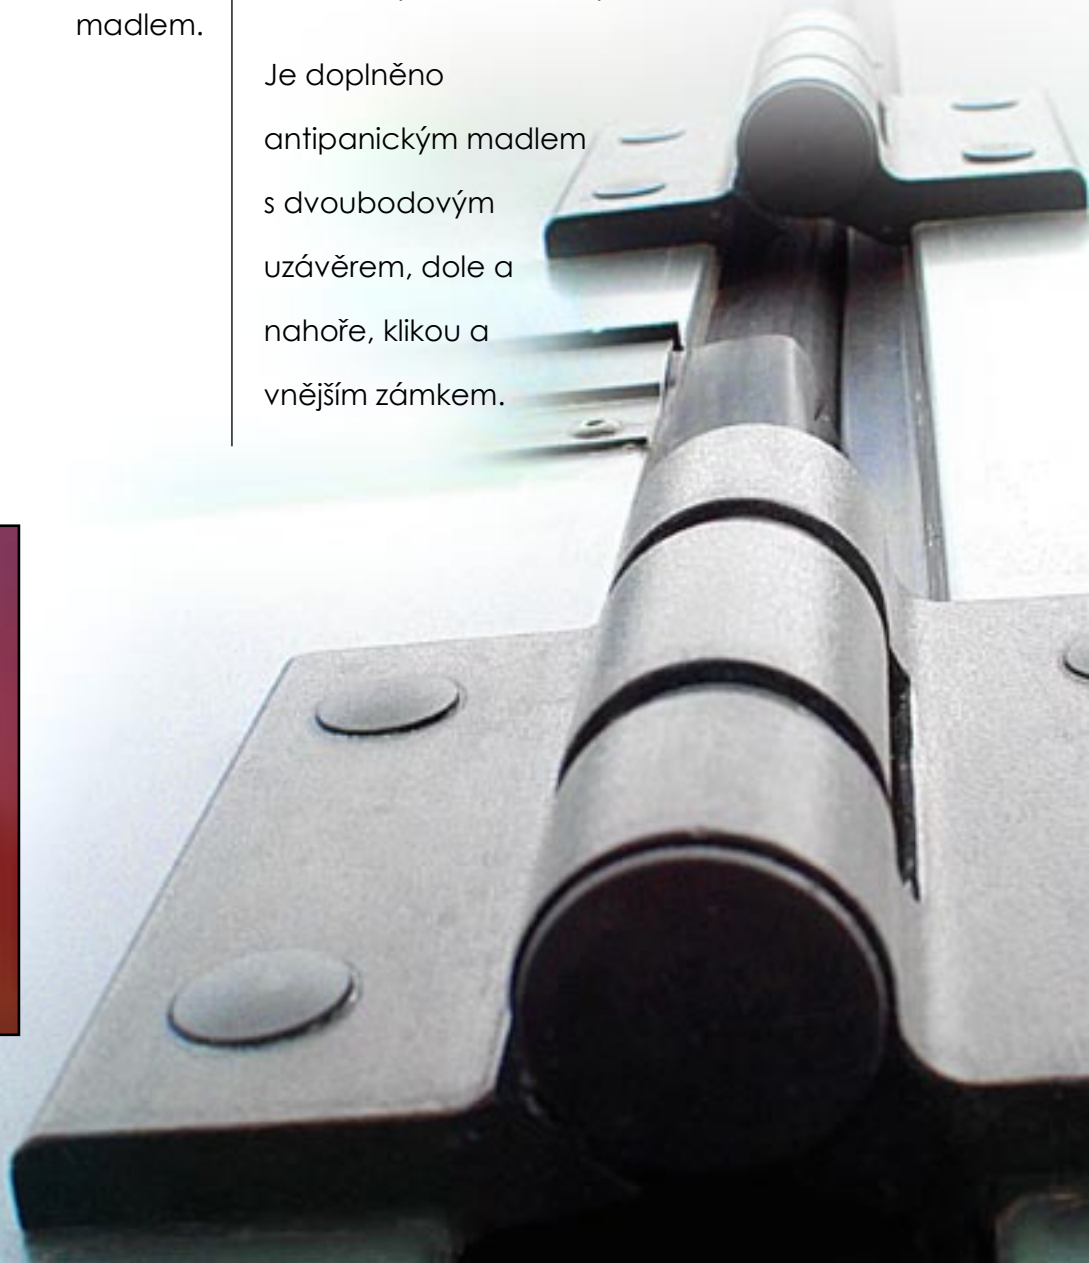

Detaily


Pohled na zkrácené křídlo



Centrála



Detail pákové kliky

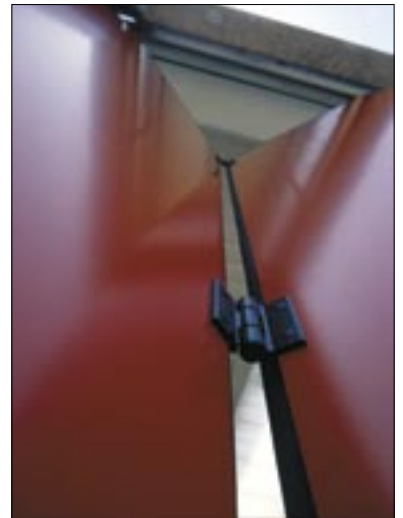

Vyklopení o 180° (pohled zespodu)

Samosvorná převodovka 230 Volt

Detail závěsu

Vyklopení o 180° (čelní pohled)



Detail pohonu otevírání





NOVINKA: Vrata obložená dřevem

3 důvody proč zvolit vrata firmy Isola

- 1.** Mnohaletá zkušenost v tomto odvětví.
- 2.** Projektování a vývoj v našich odděleních.
- 3.** Kvalita a záruka výrobku a správné instalace na místě realizace.

